



サンホープ

液肥混入器

ドサトロンカタログ

緑の液肥混入器

信頼の



ドサトロン

- ・電源不要
- ・正確な希釈精度
- ・メンテナンスが簡単


施設園芸部門
取扱実績
三年連続
No.1*




※ドサトロン社における2018～2021年度の日本国内での取扱実績

様々な用途に使われる「ドサトロン」


■緑化

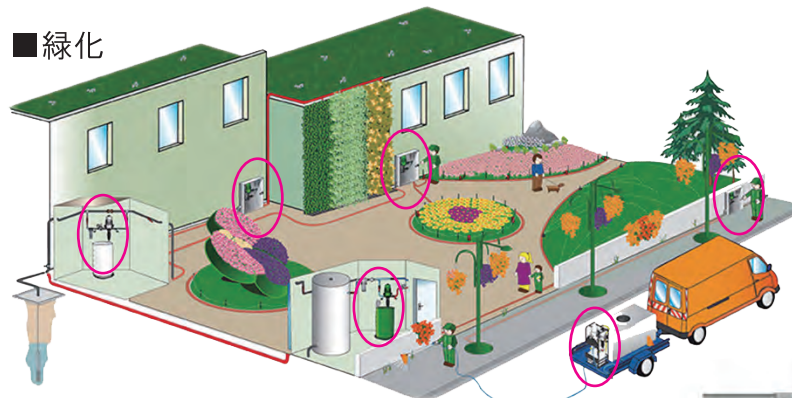

■農業・施設園芸

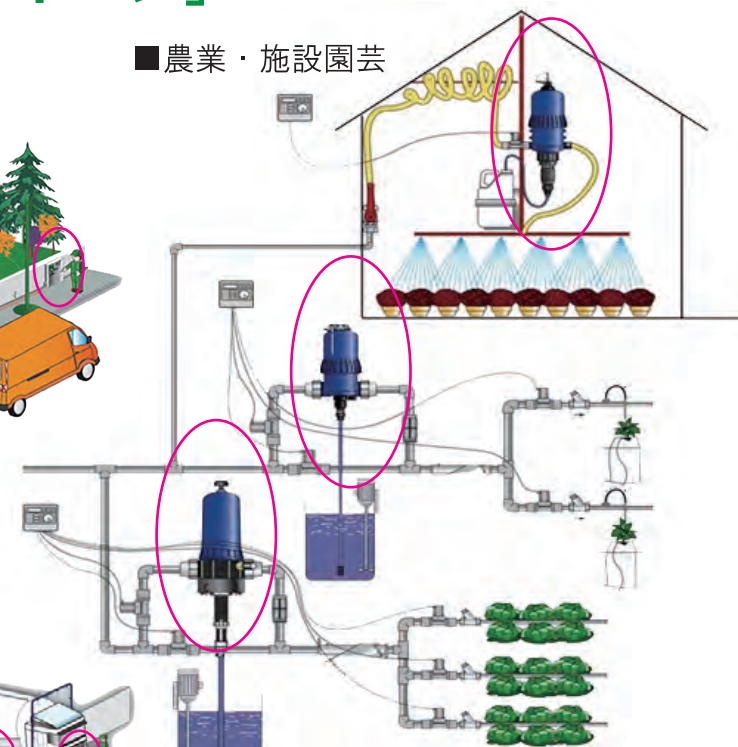

■畜産

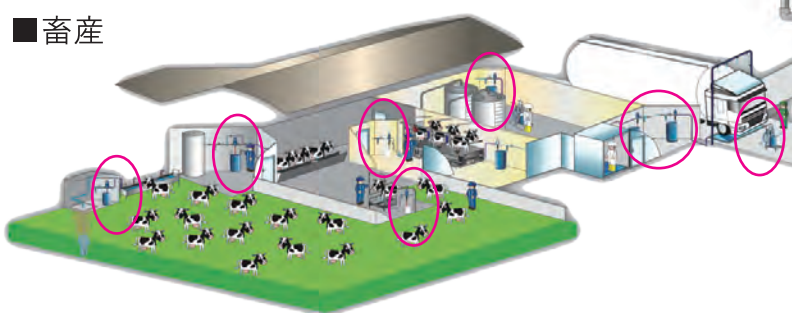

■産業



入会金
年会費
無料

サンホープだけの会員制サポートサービス

サンホープドサトロンクラブ

サンホープでは、ドサトロン製品を長く安心してお使いいただくため、入会費・年会費無料の会員制サービス「サンホープドサトロンクラブ」を提供しています。

修理期間中は代替機を無償でお貸し出し

メンテナンス時の注意点などお役立ち情報をお届け

ご登録は Web で



公式 LINE あります！



水と環境をコーディネートする企業
株式会社 **サンホープ**
<https://www.sunhope.com/>

サンホープファミリー

2022.02改

本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-7119
東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100

サンホープ 北海道 〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL: 011-770-7575 FAX: 011-770-7676
サンホープ・アクア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL: 0436-20-5225 FAX: 0436-20-5226
サンホープ S I C 〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後335 TEL: 079-490-2188 FAX: 079-490-2189
大信産業 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL: 0848-38-2612 FAX: 0848-38-2613
サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町951-6 TEL: 0942-83-0764 FAX: 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL: 0985-82-0527 FAX: 0985-82-3707

接続された水量によって作動するので電源不要 / 水量に応じて 液肥を確実に注入 / 水量が変化しても希釈率が一定で安心

DR06GL

20
取付口径20mm
50
最大流量L/分



農業用に最適化。
紫外線に強く、耐久性に優れて
います。

DR07

30
取付口径30mm
75
最大流量L/分



DR09GL

40
取付口径40mm
150
最大流量L/分



最大流量 150L/分。
オール樹脂部品のエンジンで信
頼性が向上。オーバーフロー、
ウォーターハンマーに強い。
工具不要でメンテナンス簡単。

DR20GL


50
取付口径50mm
333
最大流量L/分



■性能表

商品番号	DR06GL	DR07	DR09GL	DR20GL
希釈率	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)	0.2%～1.5% (1/500)(1/66)	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)
注入量	0.02～60L/時	0.2～67L/時	1～180L/時	2～400L/時
作動流量	0.17～50L/分	1.67～75L/分	8.34～150L/分	16.67～333.3L/分
作動圧力	0.03～0.6MPa	0.05～0.5MPa	0.03～0.8MPa	0.012～1.0MPa
圧力損失	0.17MPa (0.6MPa/最大流量時)	0.12MPa (0.5MPa/最大流量時)	0.13MPa (0.8MPa/最大流量時)	0.1MPa (0.6MPa/最大流量時)
取付口径	3/4" オスネジ(20mm)	1・1/4" オスネジ(30mm) (メスネジソケット S30 2個付)	1・1/2" オスネジ(40mm)	2" オスネジ(50mm) (メスネジソケット S50 2個付)
使用温度範囲	水温 5～40℃	水温 5～40℃	水温 5～40℃	水温 5～40℃
重量	1.7kg	3.2kg	3.3kg	18.0kg

■設置例 バイパス設置

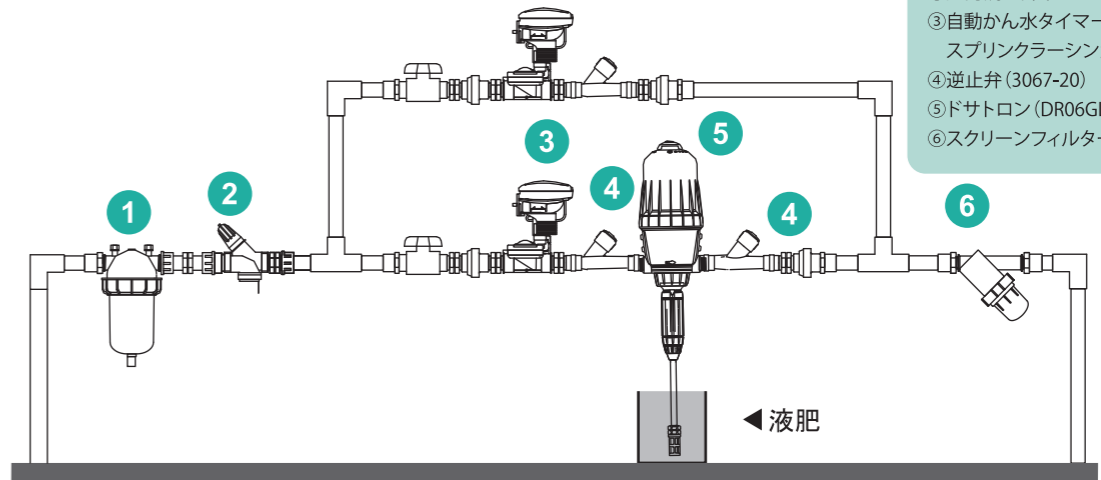

- ①ディスクフィルター (AR311-120)
- ②圧力調整弁 (PL-PRV075-WFM)
- ③自動かん水タイマー
スプリンクラーシンカー (DC15G-20)
- ④逆止弁 (3067-20)
- ⑤ドサトロン (DR06GL)
- ⑥スクリーンフィルター (AKY38220-120)

商品番号	DR06RE2
希釈率	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)
注入量	0.02～60L/時
作動流量	0.17～50L/分
作動圧力	0.03～0.6MPa
圧力損失	0.17MPa (0.6MPa/最大流量時)
取付口径	3/4" オスネジ(20mm)
使用温度範囲	水温 5～40℃
重量	1.7kg

DR06RE2

20
取付口径20mm
50
最大流量L/分



工業用に最適化。
薬品の希釈に最適。



◀農研機構 野菜茶業研究所
つくば野菜研究拠点

■関連資材

①ディスクフィルター



④逆止弁



液肥の水源への混入を
防ぎ、安全にお使いい
ただため必ず設置し
てください。

③自動かん水
タイマー



⑥スクリーンフィルター




■ドリップかん水資

軟質ドリップチューブ



硬質ドリップチューブ



マルチアダプター 4分岐



ポタンドリppersーパーティフ

■DR06GL、07、09GL 専用キャリア



DR07、09GL には
アダプター
DRCP-P (別売)
が必要です。

■使用例

