

半自動洗浄スクリーンフィルター

ぐるぐる亭

NEW

らくたろう
楽太郎



ハンドルを
くるくる回すだけ!
フィルター掃除が
とにかく**楽!**



インディケーターが
上がってお知らせ!
掃除のタイミングが
一目瞭然!



専用架台も
あるから、

設置が**簡単!**

※別売 RI-050SA 専用



重宝
しています!



ご使用者様の声

愛知県ぶどう生産者 橘葡萄園様
「ぐるぐる亭 楽太郎は、ハンドルを回すだけで
汚れがとれるのでメンテナンスにかかる
時間が大幅に短縮されました。
本体の分解やフィルター洗浄の
手間と時間がなくなり、助かっています」





メンテナンスの
手間と時間を大幅に削減!!

スッキリ!


■製品仕様

項 目	RI-050SA	RI-075SA
口径	50mm(2インチ)	75mm(3インチ)
最高使用圧力 (MPa)	1.0	1.0
最低洗浄圧力 (MPa)	0.15	0.15
最大流量 (L/分)	416	666
最低洗浄流量 (L/分)	105	166
差圧指示器 (MPa)	0.05	0.05
付属品	ソケット 1個 2次側バルブ1個 (両メスネジ) ドレインバルブ 1個 エルボ 1個 ニップル 1個	ソケット 2個 ドレインバルブ 1個 エルボ 1個 ニップル 1個
材質		
クランプ	SUS304	
エレメント	SUS316	
本体	RPA (強化ナイロン)	
メッシュ サイズ	80 メッシュ	120 メッシュ
ミクロン	200	130


■圧力損失

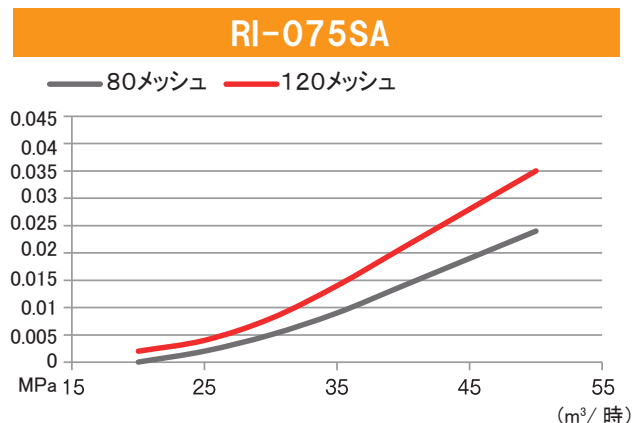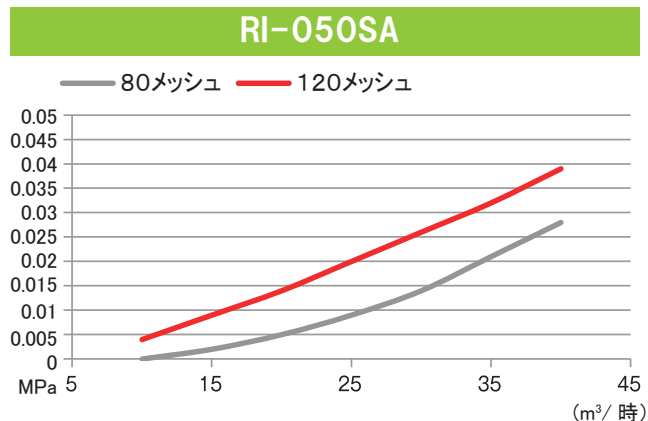

■外形寸法

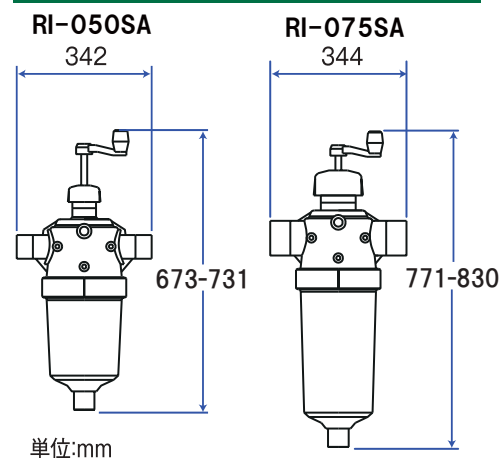


■RI-050SA 専用 架台寸法

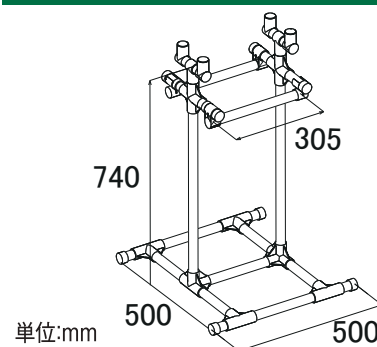

■洗浄の手順

- 1 フィルターを洗浄するタイミングでインディケーターが飛び出します。
- 2 出口(二次側)のバルブを閉めて、本体のドレインバルブをゆっくり開きます。
- 3 ハンドルが上がりきるまで回します。
- 4 ハンドルが下がりきるまで回します。
- 5 フィルターがキレイになったらインディケーターが下がります。
- 6 ドレインバルブを閉め、出口(二次側)のバルブを開きます。

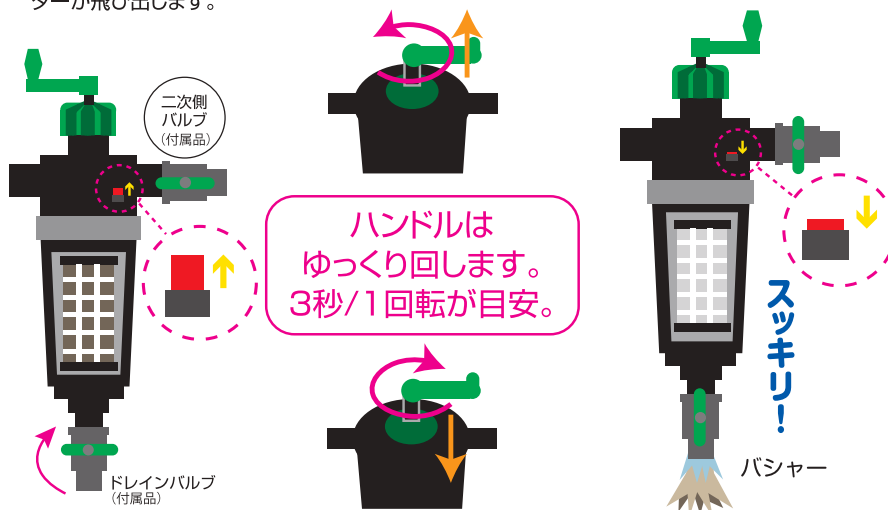

水と環境をコーディネートする企業
株式会社 サンホープ

<http://www.sunhope.com>



東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 KN代官山4F TEL:03-3710-5660 FAX:03-3710-4997
宮崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL:0986-25-1280 FAX:0986-25-9100



サンホープ ファミリー

サンホープ北海道	〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30	TEL:011-770-7575 FAX:011-770-7676
サンホープ・イリゲーションシステム	〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F	TEL:03-3710-3751 FAX:03-3710-3752
サンホープ・アクア	〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464	TEL:0436-20-5225 FAX:0436-20-5226
サンホープ SIC	〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後301	TEL:079-423-2110 FAX:079-422-0771
大信産業株式会社	〒722-8507 広島県尾道市山波町128-1	TEL:0848-46-0714 FAX:0848-46-0627
サンホープ・フクオカ	〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町大手木951-6	TEL:0942-83-0764 FAX:0942-83-5437
サンホープ・アグリサービス	〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1	TEL:0985-82-0527 FAX:0985-82-3707

201612 改