軟質ドリップチューブ

RI-WT10M

大好評

ホワイトシリーズ

凹凸のある地形にもなじみやすい
ソフトなドリップチューブ。
迷路減圧機構で均一にかん水。

“白”の優れた機能

白い層が光を反射し、パイプ表面温度の上昇が抑えられる。また、熱水による根への影響が少なく、パイプ詰まりの原因となるバクテリア等の増殖・堆積を抑えることができる。

チューブ内部の構造

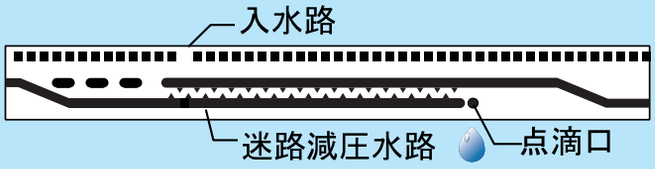

設置場所がひと目で分かり作業効率アップ。



強度と柔軟性に優れた二層構造で、熱による収縮・伸長が少ない。

黒い層が光の透過を防ぎ、藻などの発生を抑える。

【配管例：液肥混入器 ドサトロンを使った養液栽培システム】

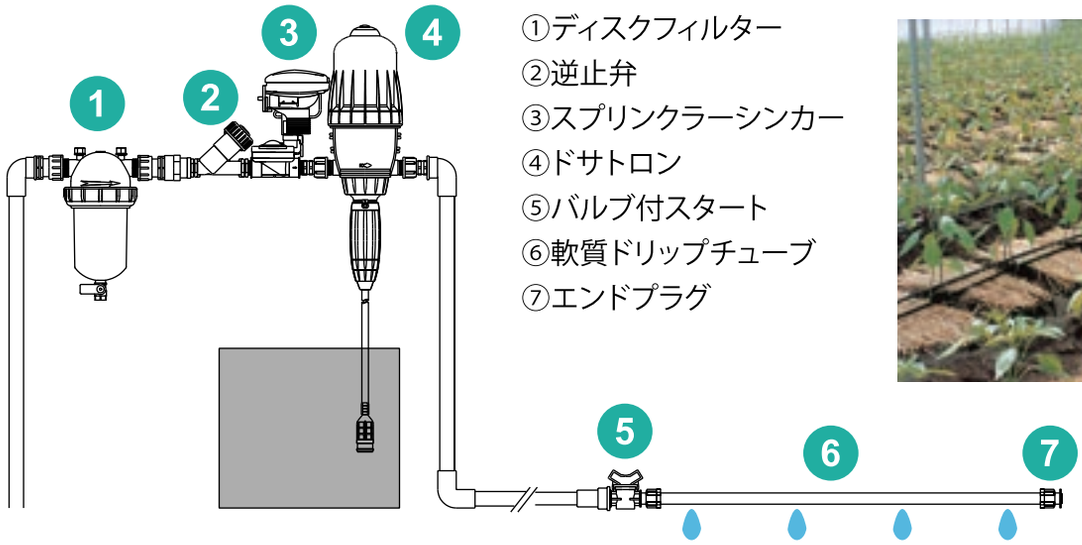

①ディスクフィルター
②逆止弁
③スプリンクラーシンカー
④ドサトロン
⑤バルブ付スタート
⑥軟質ドリップチューブ
⑦エンドプラグ

商品番号	RI-WT10M
点滴ピッチ	10 cm
散水量	0.75L/ 時（1 穴あたり）
使用圧力範囲	0.03 ～ 0.124MPa
推奨使用圧力	0.055MPa
チューブ厚	0.2 mm
長さ	1,150m 巻

大好評 ホワイトシリーズ



硬質ドリップチューブ
PL-ND1220W
口径：12mm
点滴ピッチ：20cm
散水量：1.05L/時（1穴あたり）
推奨使用圧力：0.075～0.35MPa
長さ：200m巻

ポリエチレンパイプ
AK-WPE20100
外径：20mm
内径：16mm
長さ：100m巻



チューブ付きマルチアダプター4分岐
PL-MA4W60TTW
チューブの長さ：60cm
PL-MA4W80TTW
チューブの長さ：80cm

ボタンドリッパースーパーティフ

PL-STND2.2
散水量：2.2L/時



PL-STND3.8
散水量：3.85L/時



PL-STND8.0
散水量：7.8L/時



※流量を調節するボタンドリッパースーパーティフと組み合わせてお使いください。

水と環境をコーディネートする企業
株式会社 サンホープ
https://www.sunhope.com/

本　社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F 代表TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119
東　京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮　崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100

サンホープ ファミリー

サンホープ北海道 〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL：011-770-7575 FAX：011-770-7676
サンホープ・アクア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL：0436-20-5225 FAX：0436-20-5226
サンホープSIC 〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後335 TEL：079-490-2188 FAX：079-490-2189
大信産業 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL：0848-38-2612 FAX：0848-38-2613
サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町951-6 TEL：0942-83-0764 FAX：0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL：0985-82-0527 FAX：0985-82-3707

2023.05 改